

TERMOPAR CON PROTECCIÓN CERÁMICA

DESCRIPCIÓN:

El termopar con protección cerámica se utiliza para medir altas temperaturas, hasta 1700°C. Es ideal para controlar temperaturas en hornos, calderas, industria metalúrgica, fundición, tratamiento térmico y procesos de fabricación de alta temperatura, así como en sistemas de control de calidad y laboratorios de investigación.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / doble
Sensor	K, N, S, R, B según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 / 2x2
Rango temperatura	De 0°C hasta +1700°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Tipo	Simple
Material	Cerámica KER 610, KER 710
Diámetros	8, 10, 15, 24mm
Longitud	desde 50mm hasta 1500mm

CASQUILLO:

Material	Acero inoxidable, Acero refractario
Diámetro	10, 15, 20, 21.3, 30mm
Longitud	desde 50mm hasta 1000mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Rosca fija, brida
Material	Acero inoxidable, aluminio


CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Cabezal	DIN A, DIN B, KN, ATEX
Salida prensaestopas	RM20x1.5, RM16x1.5, PG16

* Otras construcciones bajo demanda.

ACCESORIOS:

Convertidor en cabeza	4-20mA, 0-10V
------------------------------	---------------

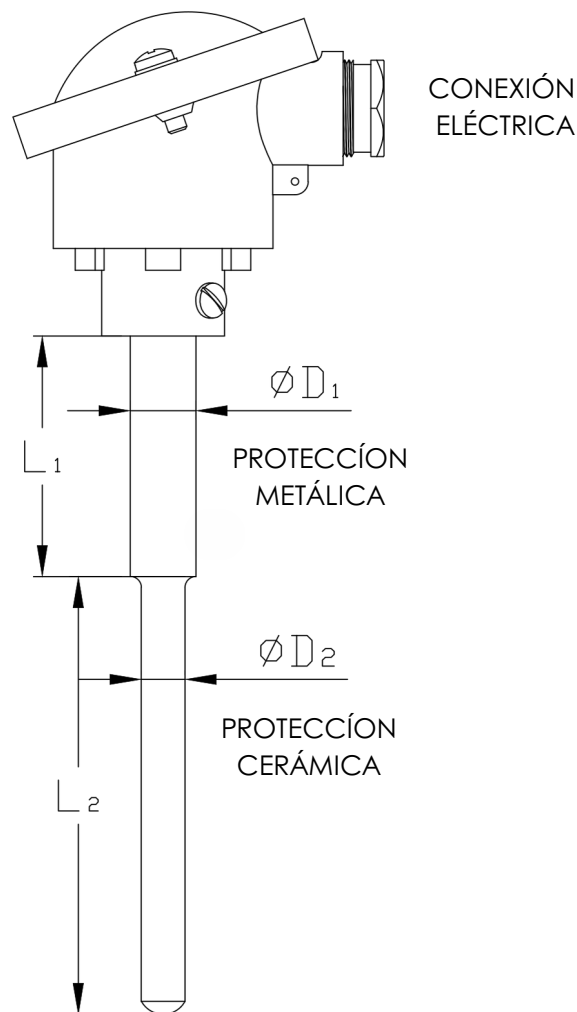

OTRAS CONFIGURACIONES:

Rosca fija

