

TERMORRESISTENCIA CON CABEZAL

DESCRIPCIÓN:

La termorresistencia con cabezal es un dispositivo de medición de temperatura de alta precisión y estabilidad, ideal para aplicaciones industriales, mediciones de temperatura en medios líquidos y gaseosos, garantizando una respuesta rápida y repetible en entornos exigentes.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 según IEC 60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	Simple: 2, 3 o 4 / Doble 2x2, 2x3 o 2x4
Rango temperatura	De -70°C hasta +550°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero inoxidable
Diámetros	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15mm
Longitud	Desde 30mm hasta 3000mm

CONEXIÓN A PROCESO:

Rosca	Fija o deslizante
Material	Acero Inoxidable, latón, ertacetel
Tipo	BSP(GAS) ,NPT ,RM


CONEXIÓN ELÉCTRICA:

Tipo Cabezal	DIN B, C, KN, KS, ATEX, POLIAMIDA
Salida prensastopas	RM20x1.5, RM16x1.5, PG16


ACCESORIOS

Termopozo	Taponado, macizo
Convertidor en cabeza	4-20mA, 0-10V

* Otras construcciones bajo demanda.

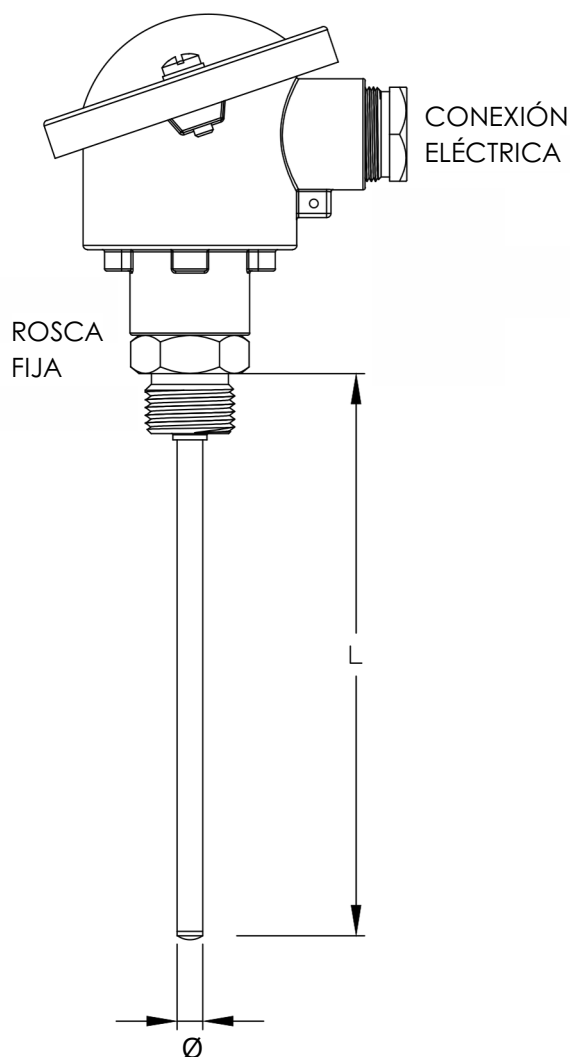


OTRAS CONFIGURACIONES:

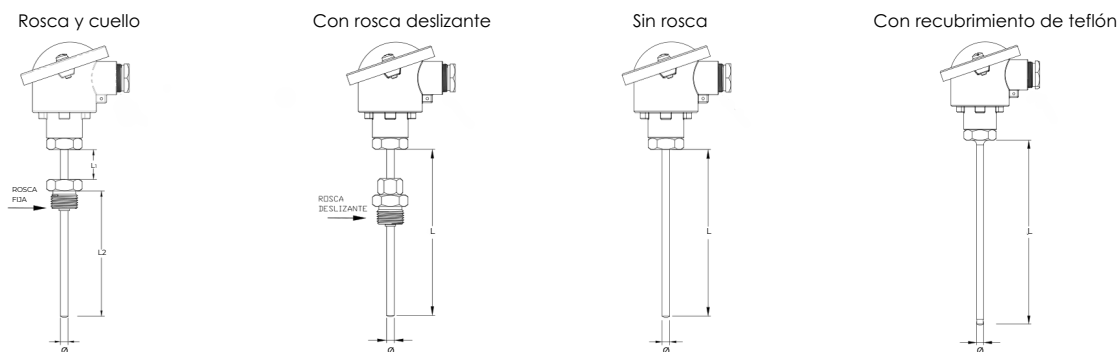


TERMORRESISTENCIA CON CABEZAL

CONEXIONES:


SIMPLE:



A 2 HILOS




A 3 HILOS




A 4 HILOS

DOBLE:




A 2 HILOS




A 3 HILOS


CABEZALES:




TIPO A




TIPO B



TIPO C



TIPO KN



TIPO KS


CABEZA	TIPO A	TIPO B	TIPO C	TIPO KN	TIPO KS
--------	--------	--------	--------	---------	---------




POLIAMIDA



DA



ATEX



B- TAPA ALTA

CABEZA	POLIAMIDA	DA	ATEX	B- TAPA ALTA
--------	-----------	----	------	--------------