

TERMORRESISTENCIA CON CABLE

DESCRIPCIÓN:

La termorresistencia con cable es el dispositivo más utilizado para la medición de temperatura en cualquier tipo de aplicación industrial, debido a su sencillez de montaje, bajo coste, versatilidad, y estabilidad a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	Pt-100 / Pt-1000 según IEC 60751
Tolerancia	Clase B, A y AA
Nº Hilos	Simple: 2, 3 o 4 hilos Doble: 2x2, 2x3, 2x4 hilos
Rango temperatura	De -50°C a 250°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Diámetros	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15mm
Longitud	Desde 30mm hasta 3000mm

** No todas las combinaciones son posibles*

CONEXIÓN A PROCESO:


Rosca	Fija o deslizante
Material	Acero Inoxidable, latón
Tipo	BSP(GAS) ,NPT ,RM

CABLE

Nºconductores 2, 3, 4, 6, 8


Aislamiento	PVC, Silicona, Teflon, Malla metálica
--------------------	---------------------------------------

** Otras construcciones bajo demanda.*

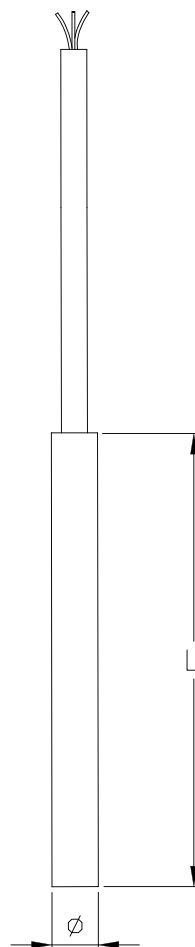

OTRAS CONFIGURACIONES:


Rosca fija



Muelle



Vaina doblada rosca fija



Vaina doblada rosca deslizante

