

TERMOPAR CON CABLE

DESCRIPCIÓN:

El termopar con salida directa a cable se utiliza para la medición de temperatura en cualquier tipo de aplicación industrial, debido a su sencillez de montaje, bajo coste, versatilidad, y estabilidad a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:

Tipo	Sencilla / Doble
Sensor	T, J, E, K, N según IEC 60584-1
Tolerancia	Clase 1
Nº Hilos	2 2x2
Rango temperatura	De 0°C hasta 280°C

VAINA DE PROTECCIÓN:

Material	Acero Inoxidable
Diámetros	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm
Longitud	desde 30mm hasta 3000mm


CABLE:

Nº conductores	2, 4
Aislamiento	PVC, Silicona, Teflón, Malla metálica, Fibra de vidrio

* Otras construcciones bajo demanda.

ACCESORIOS:

Conector	Estándar, mini, doble
Material	Plástico
Rango temperatura	0°C...250°C

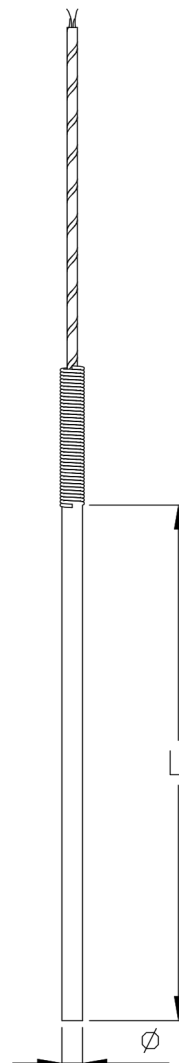

OTRAS CONFIGURACIONES:

Rosca fija

