

THERMORÉSISTANCE AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT

DESCRIPTION:

La thermistance à tête est un dispositif de mesure de température très précis et stable, idéal pour les applications industrielles et les mesures de température dans des milieux liquides et gazeux, car il garantit une réponse rapide et reproductible dans des environnements exigeants.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 / Duplex 2x2, 2x3 ou 2x4
Gamme T°	De -70°C à +550°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm
Longueur	De 30 mm à 3000 mm

RACCORD MÉCANIQUE :

Raccord	Fixe ou coulissant
Matériel	Acier inoxydable, laiton, ertacétal
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête du capteur	DIN B, C, KN, KS, ATEX, POLYAMIDE
-----------------	-----------------------------------


Sortie de presse-étoupe RM20x1,5, RM16x1,5, PG16

ACCESSOIRES

Puit thermométrique Branché, solide


Convertisseur en tête 4-20 mA, 0-10 V

* Autres constructions sur demande.

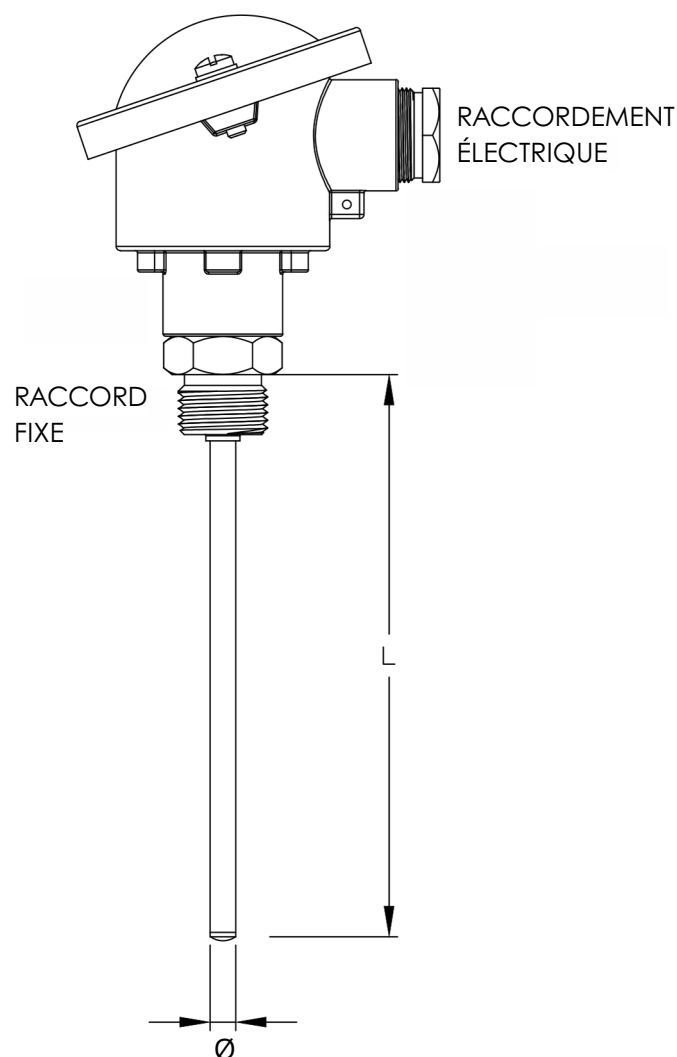


AUTRES PARAMÈTRES :


Raccord déporté




Raccord coulissant



Sans raccord




Revêtement en téflon




THERMORÉSISTANCE AVEC TÊTE DE RACCORDEMENT

RELATIONS:


SIMPLE:



2 FILS




3 FILS




4 FILS

DOUBLE:




2 FILS




3 FILS


TÊTES DE RACCORDEMENT :




TYPE A




TYPE B



TYPE C



TYPE KN




TYPE KS




POLYAMIDE



ET



ATEX



B- CHEMIN PAR EN BAS