

THERMORÉSISTANCE SORTIE SUR CÂBLE

DESCRIPTION:

La thermorésistance à sortie sur câble est le dispositif le plus utilisé pour mesurer la température dans tout type d'application industrielle, en raison de sa simplicité de montage, de son faible coût, de sa polyvalence et de sa stabilité dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR:

Type	Simple / Double
Résistance	Pt-100 / Pt-1000 selon IEC 60751
Précision	Classe B, A et AA
Élément sensible	Simple : 2, 3 ou 4 fils Double : 2x2, 2x3, 2x4 fils
Gamme T°	De -50°C à 250°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mm
Longueur	De 30 mm à 3000 mm

** Toutes les combinaisons ne sont pas possibles*


RACCOR MÉCANIQUE :

Raccord	Fixe ou coulissant
Matériel	Acier inoxydable, laiton
Taper	BSP (GAZ), NPT, RM

CÂBLE


Nombre de conducteurs	2, 3, 4, 6, 8
Isolement	PVC, silicone, téflon, treillis métallique

** Autres constructions sur demande.*

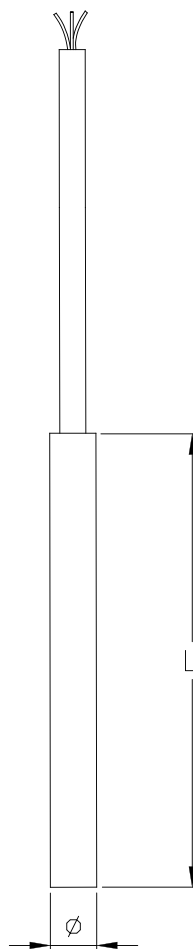

AUTRES PARAMÈTRES :


Raccord fixe



Ressort



Plongeur coudé
raccord fixe



Plongeur coudé
raccord coulissant

