

THERMOCOUPLE SORTIE SUR CÂBLE

DESCRIPTION:

Le thermocouple à raccordement direct sur câble est utilisé pour la mesure de la température dans tout type d'application industrielle, en raison de sa facilité d'assemblage, de son faible coût, de sa polyvalence et de sa stabilité à long terme.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR :

Type	Simple / Double
Résistance	T, J, E, K, N selon la norme IEC 60584-1
Précision	Classe 1
Élément sensible	2 2x2
Gamme T°	De 0°C à 280°C

PLONGEUR:

Matériel	Acier inoxydable
Diamètres	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Longueur	de 30 mm à 3000 mm


CÂBLE:

Nombre de conducteurs	2, 4
Isolement	PVC, silicone, téflon, treillis métallique, fibre de verre

** Autres constructions sur demande.*

ACCESSOIRES:

Connecteur	Standard, mini, double
Matériel	Plastique
Plage de température	0°C...250°C

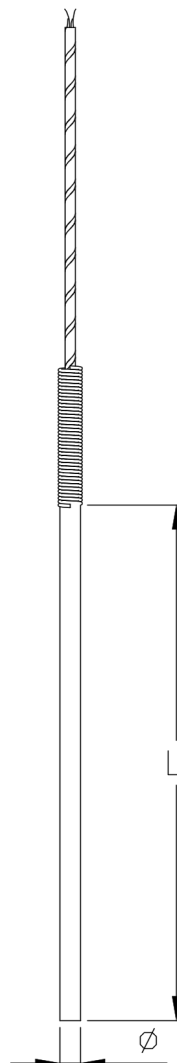

AUTRES PARAMÈTRES :

Filetage fixe

