

THERMOCOUPLE AVEC PROTECTION CÉRAMIQUE

DESCRIPTION:

Le thermocouple avec protection céramique est utilisé pour mesurer des températures élevées, jusqu'à 1700 °C. Il est idéal pour contrôler les températures dans les fours, les chaudières, l'industrie métallurgique, la fonderie, le traitement thermique et les processus de fabrication à haute température, ainsi que dans les systèmes de contrôle qualité et les laboratoires de recherche.

CARACTÉRISTIQUES DU SENSEUR :

Type	Simple / double
Résistance	K, N, S, R, B selon la norme IEC 60584-1
Précision	Classe 1
Élément sensible	2 / 2x2
Gamme T°	De 0°C à +1700°C

PLONGEUR:

Type	Simple
Matériel	Céramiques KER 610, KER 710
Diamètres	8, 10, 15, 24 mm
Longueur	de 50 mm à 1500 mm

BAGUE:

Matériel	Acier inoxydable, acier réfractaire
Diamètre	10, 15, 20, 21,3, 30 mm
Longueur	de 50 mm à 1000 mm

RACCOR MÉCANIQUE:

Fil	Filetage fixe, bride
Matériel	Acier inoxydable, aluminium


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :

Tête	DIN A, DIN B, KN, ATEX
Sortie presse-étoupe	RM20x1,5, RM16x1,5, PG16

* Autres constructions sur demande.

ACCESSOIRES:

Convertisseur en tête	4-20 mA, 0-10 V
-----------------------	-----------------

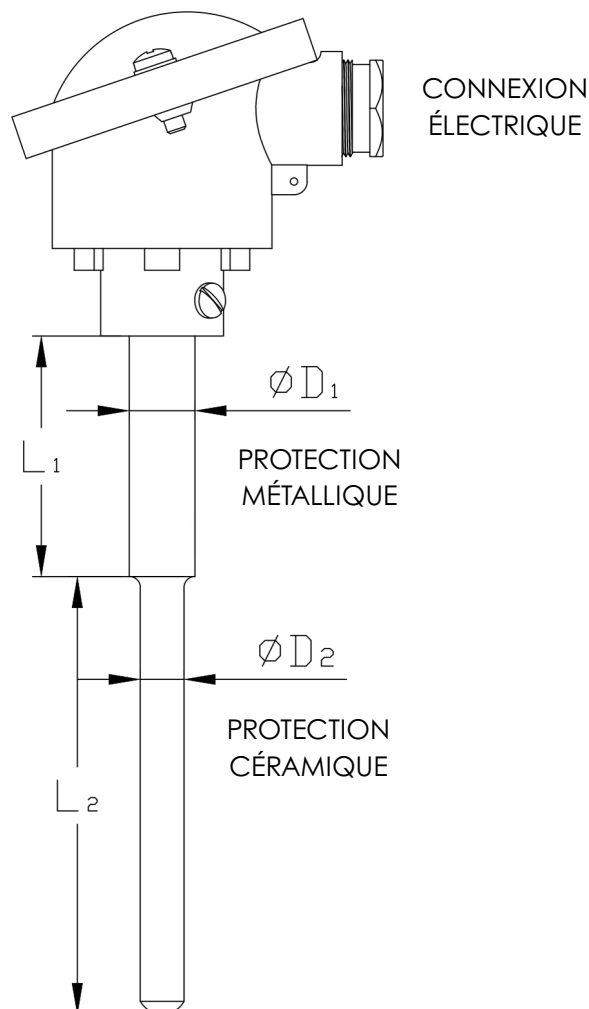

AUTRES PARAMÈTRES :

